



高輝度

ソーラー式・分離型 ブリンカーライト

特徴

■通常の2倍以上の明るさ

一般的なブリンカーライトの光度は約200cd
弊社製品は何と

400cd 以上！

(山口県産業技術センターにて測定)

超
明るい!!

また、ランプ部は一般的に直径200mmのところ

直径 300mm 1.5 倍大！

高速道路で好評運用中！

■上下ランプは分離式

上下の二つのランプは
分離式で、その取付
距離を**自由に調節**
できるので、取付箇所
ごとに**最適な設置**が
可能です。

任意設定



■充電機能で安心省エネ

省エネの為に太陽光パネルの使用は
もちろん、更に充電機能も備えており、
積雪地帯の無日照連続地域でも安心
してご使用頂けます。



積雪時はメンテも困難！
視界の悪い時こそ
ブリンカーライトは
必要です。

■簡単設置

既存の夜間点灯装置と交換するだけで、
24時間連続使用可能！
夜間の照明電路から自動的にバッテリー
に不足分を**充電！**

■3機使用で更に安全性向上

2機1セットが基本ですが、更に1機を追加、
分岐箇所に中央と、分岐先に夫々設置する
V字点灯で安全性の向上が期待できます。

仕様

■基本仕様

電 源	AC85V ~ 265V
消費電力	充電時、最大53W
動作温度	-10℃ ~ +50℃
本体重量	上部ランプBOX 約10.5 Kg
(蓄電池含まず)	下部ランプBOX 約12.3 Kg
本体寸法	D400 X W300 X H315mm
消費電流	交互点滅時 約370mA
光 度	減光なし時 400cd以上

■設定可能項目

点灯回数	30/60/80/100/120 (回/分)
点灯方法	交互点滅 1:1
	点灯消灯 1:1 ~ 1~3:1
夜間減光率	0/20/40 (%)
夜間検出	ソーラー電圧 又は 商用電圧 ※検出電圧値 2/3/4/5/6 (V)




株式会社 **ヨシミ** エレクトロニクス

<http://www.yoshimi-e.jp/>

〒 759-6533 山口県下関市永田本町 2-2-6



■お問い合わせ■

083-286-7229

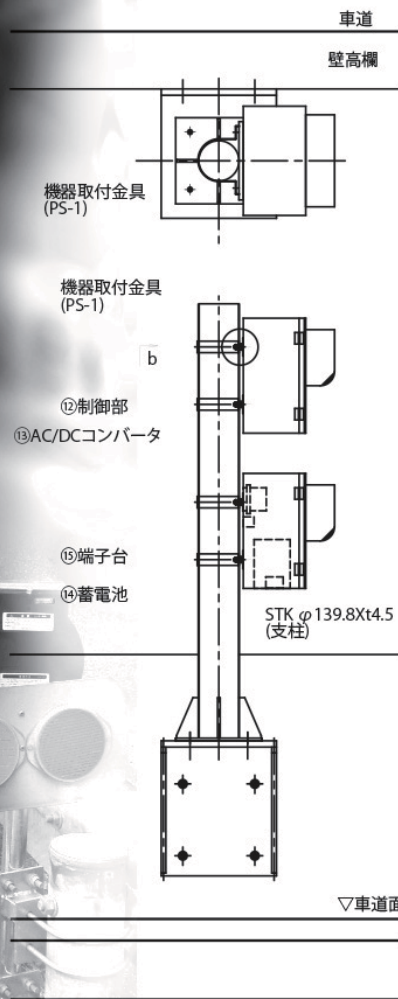

LED・式分岐点点灯 S=1:20

①本体

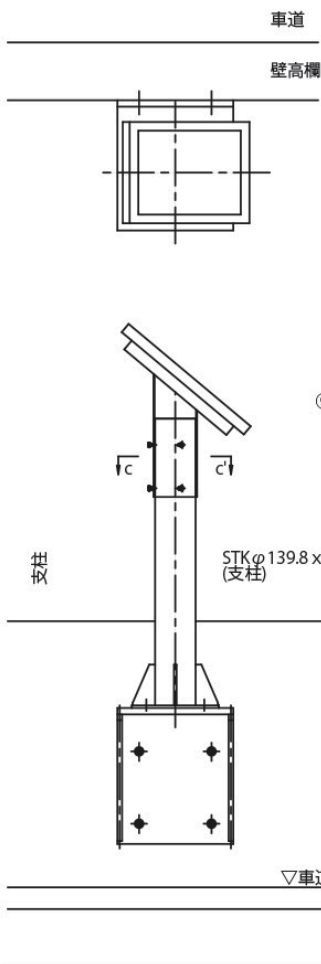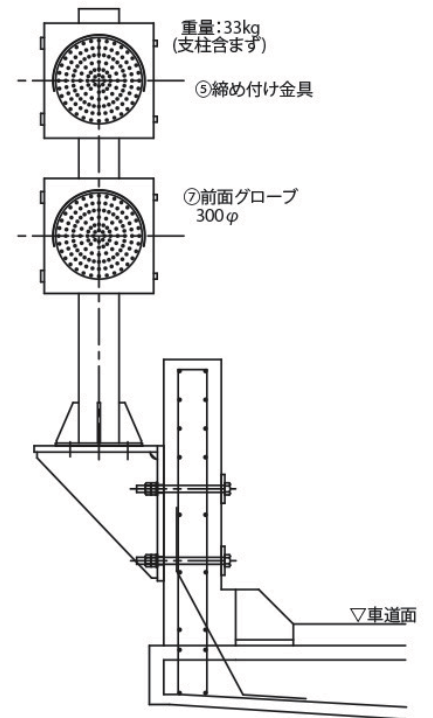

太陽電池パネル S=1:20

⑩防鳥針

⑨太陽電池パネル

